



部分には国際水準を抜く N.K.K. マシンキーをぜひお選び下さい。

■ 頭付コウ配キー



■ 半月キー



単位 mm


単位 mm

キーの呼び寸法 b×h	適応する軸径 d	キーの寸法						
		基本寸法 b	寸法差 (h9)	基本寸法 h	寸法差 (h10)	h ₁	h ₂	rまたはc
4×4	10以上13以下	4	0 -0.030	4.2	0 -0.048	7	4	0.5
5×5	13をこえ20以下	5	0 -0.030	5.2	0 -0.048	8	5	0.5
7×7	20をこえ30以下	7	0 -0.036	7.2	0 -0.058	10	7	0.5
10×8	30をこえ40以下	10	0 -0.036	8.2	0 -0.058	12	8	0.8
12×8	40をこえ50以下	12	0 -0.043	8.2	0 -0.058	12	8	0.8
15×10	50をこえ60以下	15	0 -0.043	10.2	0 -0.070	15	10	0.8
18×12	60をこえ70以下	18	0 -0.043	12.2	0 -0.070	18	12	1.2
20×13	70をこえ80以下	20	0 -0.052	13.2	0 -0.070	20	13	1.2
24×16	80をこえ95以下	24	0 -0.052	16.2	0 -0.070	24	16	1.2
28×18	95をこえ110以下	28	0 -0.052	18.2	0 -0.084	28	18	1.2
32×20	110をこえ125以下	32	0 -0.062	20.2	0 -0.084	30	20	2
35×22	125をこえ140以下	35	0 -0.062	22.3	0 -0.084	32	22	2
38×24	140をこえ160以下	38	0 -0.062	24.3	0 -0.084	36	24	2
42×26	160をこえ180以下	42	0 -0.062	26.3	0 -0.084	40	26	2
45×28	180をこえ200以下	45	0 -0.062	28.3	0 -0.084	42	28	2
50×31.5	200をこえ224以下	50	0 -0.062	31.8	0 -0.100	47	32	2
56×35.5	224をこえ250以下	56	0 -0.074	35.8	0 -0.100	51	36	2
63×40	250をこえ280以下	63	0 -0.074	40.3	0 -0.100	56	38	3
71×45	280をこえ315以下	71	0 -0.074	45.4	0 -0.100	63	42	3
80×50	315をこえ355以下	80	0 -0.074	50.4	0 -0.120	70	45	3

キーの呼び寸法 b×d ₀	半月キーの寸法							Cまたはr(°)	
	基本寸法 b	寸法差 h9	基本寸法 d ₀	寸法差	基本寸法 h	寸法差 ⁽¹⁾ (h11)	基本寸法 h ₁ (²)		
2.5×10	2.5	0 -0.025	10	0 -0.1	3.7	0 -0.075	3.55	±0.1	0.5
3×10	3	0 -0.025	10	0 -0.1	3.7	0 -0.075	3.55	±0.1	0.5
3×13	3	0 -0.025	13	0 -0.1	5	0 -0.075	4.75	±0.2	0.5
3×16	3	0 -0.025	16	0 -0.1	6.5	0 -0.090	6.3	±0.2	0.5
4×13	4	0 -0.030	13	0 -0.1	5	0 -0.075	4.75	±0.2	0.5
4×16	4	0 -0.030	16	0 -0.1	6.5	0 -0.090	6.3	±0.2	0.5
4×19	4	0 -0.030	19	0 -0.1	7.5	0 -0.090	7.1	±0.2	0.5
5×16	5	0 -0.030	16	0 -0.1	6.5	0 -0.090	6.3	±0.2	0.5
5×19	5	0 -0.030	19	0 -0.1	7.5	0 -0.090	7.1	±0.2	0.5
5×22	5	0 -0.030	22	0 -0.1	9	0 -0.090	8.5	±0.2	0.5
6×22	6	0 -0.030	22	0 -0.1	9	0 -0.090	8.5	±0.2	0.6
6×25	6	0 -0.030	25	0 -0.2	10	0 -0.090	9.5	±0.2	0.6
6×28	6	0 -0.030	28	0 -0.2	11	0 -0.110	10.6	±0.2	0.6
6×32	6	0 -0.030	32	0 -0.2	13	0 -0.110	12.5	±0.2	0.6
(7×22)	7	0 -0.036	22	0 -0.1	9	0 -0.090	8.5	±0.2	0.6
(7×25)	7	0 -0.036	25	0 -0.2	10	0 -0.090	9.5	±0.2	0.6
(7×28)	7	0 -0.036	28	0 -0.2	11	0 -0.110	10.6	±0.2	0.6
(7×32)	7	0 -0.036	32	0 -0.2	13	0 -0.110	12.5	±0.2	0.6
(7×38)	7	0 -0.036	38	0 -0.2	15	0 -0.110	14	±0.2	0.6
(7×45)	7	0 -0.036	45	0 -0.2	16	0 -0.110	15	±0.2	0.6

単位 in

キーの呼び寸法 b×h	適応する軸径 d	キーの寸法					
		b	h	L	e	h ₁	
1/8 × 3/16	1/8 以上 1/2 以下	1/8	3/16	1 1/2	1/8	1/4	
1/4 × 3/8	1/4 をこえ 3/4 以下	1/4	3/8	2	1/4	3/8	
3/8 × 1/2	3/8 をこえ 1 1/4 以下	3/8	1/2	2 1/2	3/8	1/2	
1/2 × 3/4	1 1/4 をこえ 1 1/2 以下	1/2	3/4	3 1/2	1/2	3/4	
3/4 × 7/8	1 1/2 をこえ 1 3/4 以下	3/4	7/8	4	3/4	7/8	
7/8 × 1	2 をこえ 2 3/8 以下	7/8	1	5	7/8	1	
1 × 1 1/8	2 3/8 をこえ 2 1/2 以下	1	1 1/8	6	1	1 1/8	
1 1/8 × 1 1/4	2 1/2 をこえ 3 1/4 以下	1 1/8	1 1/4	7	1 1/8	1 1/4	
1 1/4 × 1 1/2	3 1/4 をこえ 4 1/4 以下	1 1/4	1 1/2	8	1 1/4	1 1/2	
1 1/2 × 1 3/4	4 1/4 をこえ 5 1/2 以下	1 1/2	1 3/4	9	1 1/2	1 3/4	
1 3/4 × 2	5 1/2 をこえ 6 1/2 以下	1 3/4	2	10	1 3/4	2	
2 × 2 1/4	6 1/2 をこえ 7 1/2 以下	2	2 1/4	11	2	2 1/4	
2 1/4 × 2 1/2	7 1/2 をこえ 8 1/2 以下	2 1/4	2 1/2	12	2 1/4	2 1/2	

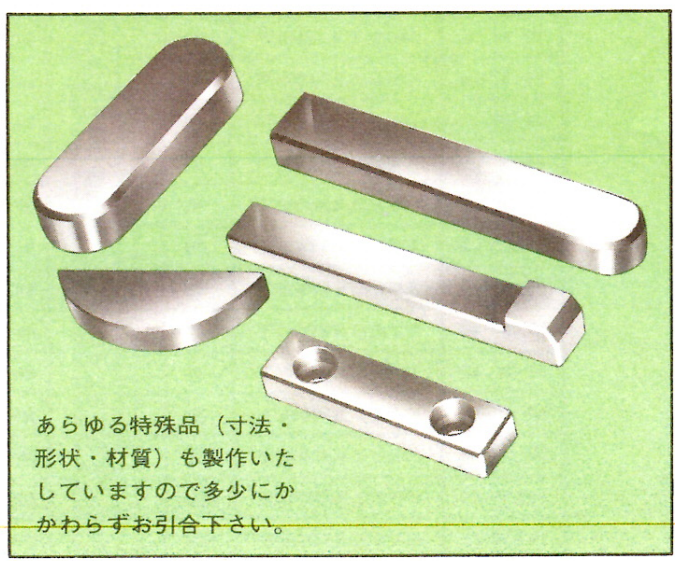

あらゆる特殊品(寸法・形状・材質)も製作いたしていますので多少にかかわらずお引合下さい。